

2018 | 2019



GARANTIERT
SICHERER AUFTRITT



BESTER KOMFORT MAXIMALE FUNKTION



UNSERE STARS SORGEN FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT

Die Füße Ihrer Mitarbeiter leisten jeden Tag Schwerstarbeit. Sie tragen deren gesamtes Gewicht und darüber hinaus auch noch zusätzliche Lasten. Deshalb ist die Wahl der optimalen Sicherheitsschuhe wichtig, um Unfälle und Verletzungen und damit Schäden sowie teure Arbeitsausfälle zu vermeiden. Entscheiden Sie sich für die Stars Kollektion von ruNNex® und stellen Sie Ihren Unternehmenserfolg auf sichere Füße.

BEI JEDEM SCHRITT IM VORTEIL

Stars von ruNNex® werden für unterschiedliche Anforderungen entwickelt, stehen für die Auswahl hochwertiger Materialien und kompromisslose Qualität bei der Fertigung. Modelle in Übergrößen und gegen elektrostatische Aufladung sowie orthopädische Einlagen runden das Profil ab. Profitieren Sie von hoher Verfügbarkeit und Vorteilen, die sich im Alltag bezahlt machen:

- › Qualitäts-Sicherheitsschuhe gemäß EN-Normen
- › Deutlich geringeres Risiko für Unfälle und Verletzungen
- › Optimale Passform für maximalen Tragekomfort
- › Hohe Funktionalität bei unterschiedlichen Anwendungen
- › Zeitlos modernes und sportliches Design



SICHERHEITSSCHUHE

Sicherheitsklasse	S1	Seite 10
Sicherheitsklasse	S1P	Seite 16
Sicherheitsklasse	S2	Seite 22
Sicherheitsklasse	S3	Seite 30
Sicherheitsklasse S1 S1P S2 S3	ESD	Seite 46
Übergrößen S1 S1P S2 S3	XXL	Seite 56
Innovationen für mehr Tragekomfort		Seite 06
Die richtige Sohle		Seite 08
Orthopädische Maßeinlagen		Seite 60
ruNNex® Zubehör		Seite 62
Glossar		Seite 63

S1



TeamStar 5100

Seite 14
XXL
DGUV



TeamStar 5102

Seite 15
XXL
DGUV



TeamStar 5104

Seite 14
ESD
DGUV



TeamStar 5106

Seite 15
ESD
DGUV



LightStar 5120

Seite 12



LightStar 5121

Seite 13



FlexStar 5172

Seite 13
DGUV



S1P



LightStar 5130

Seite 20



LightStar 5131

Seite 20



FlexStar 5170

Seite 19
XXL
ESD
DGUV



FlexStar 5171

Seite 18
ESD
DGUV



FlexStar 5173

Seite 19
ESD
DGUV



FlexStar 5174

Seite 18
ESD
DGUV



S2



TeamStar 5200

Seite 27
DGUV



TeamStar 5201

Seite 27
DGUV



TeamStar 5202

Seite 26
XXL
DGUV



TeamStar 5204

Seite 26
ESD
DGUV



TeamStar 5205

Seite 25
DGUV



TeamStar 5206

Seite 25
DGUV



LightStar 5220

Seite 24
ESD



OfficeStar 5260

Seite 28
ESD



GirlStar 5280

Seite 29



TeamStar 5300 Seite 42 XXL DGV		TeamStar 5301 Seite 42 XXL DGV		TeamStar 5307 Seite 43 DGV		TeamStar 5308 Seite 43 DGV	
LightStar 5320 Seite 40		LightStar 5321 Seite 40		LightStar 5322 Seite 41 ESD DGV		LightStar 5323 Seite 41 ESD DGV	
SportStar 5342 Seite 35		SportStar 5343 Seite 35		SportStar 5344 Seite 36 ESD		SportStar 5345 Seite 36 ESD	
StrongStar 5350 Seite 32		StrongStar 5351 Seite 33		GirlStar 5380 Seite 37 ESD		SportStar 5341 Seite 38	
GirlStar 5381 Seite 37 ESD		GirlStar 5382 Seite 38 ESD		AquaStar 5305 Seite 44 DGV		WinterStar 5330 Seite 45	

Erklärung der Schutzzeichen

EN ISO 20345:2011



Stahl-,
Composite- oder
Aluminiumkappe



Durchtritt
hemmende
Zwischensohle



antistatische
Eigenschaften



mind. 60 Minuten
wasserabweisendes
Obermaterial



Stoß absorbierende,
geschlossene Ferse



profilierte
Laufsohle



Öl und Kraftstoff
resistente Laufsohle



metallfrei

Schuhweiten

- Weite 7 > normale Passform für schlanke bis normale Damenfüße
- Weite 10^{1/2} > normale Passform für schlanke bis normale Herrenfüße
- Weite 10^{3/4}-11 > weite Passform für normale bis kräftige Herrenfüße

Schuhformen

- Form A > Halbschuhe
- Form B > Stiefel niedrig
- Form C > Stiefel halbhoch

Kategorien für Rutschhemmung

- SRA > Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS (Natriumlaurylsulfatlösung)
- SRB > Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin
- SRC > Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS und auf Stahlboden mit Glycerin (SRC = SRA + SRB)

Die Norm fordert, dass eine der drei Anforderungen erfüllt werden muss.

Durchtrittshemmung

Es werden in den Schutzklassen S1P und S3 sowohl ein metallfreier Durchtrittschutz als auch eine durchtrittshemmende Stahlzwischensohle eingesetzt. Beide Zwischensohlen erfüllen die Anforderungen der Durchtrittshemmung nach EN ISO 20345:2011. Bei höheren Anforderungen an die Durchtrittshemmung, z.B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.

Innovationen für mehr Tragekomfort

ruNNex® Airstream- Funktionsfutter

mit optimierten Faser-
leistungen für maximale
Belüftung, Feuchtigkeits-
transport und mehr
Tragekomfort.



ruNNex® SOFTtouch

ist ein leichtes und
atmungsaktives Polster für
den Fersenbereich, schützt
und stützt nachhaltig
und sicher.



Schützt bei jedem Stoß:
das EVA-Dämpfungssystem
entlastet nachhaltig den
gesamten Körperbau.

Dynamische Dämpfung



Funktionale Polsterung

Fußgerechte Passform und optimal platzierte, dicke Polster sorgen für Bequemlichkeit - den ganzen Tag.



ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden.

Ausrüstung

ruNNex®-Sicherheitsschuh
ruNNex®-ESD-Sicherheitsschuh

Durchgangswiderstand

zwischen 1×10^5 - 1×10^9 Ohm antistatisch
zwischen $7,5 \times 10^5$ - $3,5 \times 10^7$ Ohm ESD

Integrierte Stahl-, Composite- oder Aluminiumkappe

Keine Gefahr mehr: die hochstabile Zehenschutzkappe bringt Zehen und Füße in Sicherheit.



Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.

**ruNNex®
Alu-Protection**



Die Sohle arbeitet mit: bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger in jedem ruNNex® TeamStar Schuh bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

ruNNex® EVA-Dämpfungssystem

Die richtige Sohle - Grundlage für ihre Sicherheit.

In den Sohlen der **ruNNex®** Kollektionen stecken viele Detailinnovationen – für den Träger und seine Sicherheit. Die Entwicklung neuer Sohlen beruht auf langjähriger Erfahrung und einer permanenten Verarbeitung innovativer Sohlenmaterialien.



	FlexStars	LightStars	GirlStars	WinterStars
Verarbeitung	Zweischichtensohle, Direktanschlungsverfahren	Zweischichtensohle, geklebt	Zweischichtensohle, geklebt	Zweischichtensohle, Direktanschlungsverfahren
Laufsohle	PU (Polyurethan)	Gummi	Gummi	PU (Polyurethan)
Farben	schwarz	schwarz/orange, schwarz/rot, schwarz/weiß	schwarz/pink, schwarz/weiß	schwarz
Zwischensohle	Soft-PU (Polyurethan)	Phylon (Ethylen-Vinyl-Acetat)	Phylon (Ethylen-Vinyl-Acetat)	Soft-PU (Polyurethan)
Farbe	grün oder weiß	schwarz	schwarz/pink, schwarz/weiß	schwarz
Dämpfung	ruNNex® EVA-Dämpfungssystem	Phylon-Zwischensohle	Phylon-Zwischensohle	Soft-PU-Zwischensohle
Profilhöhe	3 mm	3,5 mm	2,5 mm	4 mm Grobstollenprofil
Rutschhemmung	SRC	SRC	SRC	SRC
Hitzebeständigkeit	130°C	200°C	200°C	130°C
Plus	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, sehr flexibel, nicht kreidend	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, nicht kreidend	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, nicht kreidend	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, hohe Abriebfestigkeit



	TeamStars	OfficeStars	SportStars	StrongStars
Verarbeitung	Zweischichtensohle, Direktansohlungsverfahren	Einschichtensohle, Direktansohlungsverfahren	Zweischichtensohle, geklebt	Zweischichtensohle, Direktansohlungsverfahren
Laufsohle	TPU (Thermoplastisches Polyurethan)	PU (Polyurethan)	Gummi	Nitril
Farben	transparent oder schwarz	schwarz	weiß/schwarz, schwarz/weiß, schwarz/grün, schwarz/violett	schwarz
Zwischensohle	PU (Polyurethan)	-	Phylon (Ethylen-Vinyl-Acetat)	PU (Polyurethan)
Farbe	schwarz	-	weiß/schwarz, schwarz/weiß, schwarz/grün, schwarz/violett	schwarz
Dämpfung	ruNNex® EVA-Dämpfungssystem	Soft-PU	Phylon-Zwischensohle	ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Profilhöhe	3,5 mm	3,5 mm	2,5 mm	4 mm Grobstollenprofil
Rutschhemmung	SRA	SRC	SRC	SRC
Hitzebeständigkeit	130°C	130°C	200°C	300°C bei kurzzeitiger Belastung
Plus	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, nicht kreidend (nur die helle Laufsohle)	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, nicht kreidend, hohe Abriebfestigkeit	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, nicht kreidend	Öl und Kraftstoff resistent, antistatisch, schnittfest, nicht kreidend, hohe Abriebfestigkeit



ENDLOSE LAUFWEGE LEICHTER GANG

S1

EN ISO 20345:2011



Stahl-, Composite-
oder Aluminiumkappe



antistatische
Eigenschaften



Stoß absorbierende,
geschlossene Ferse



Öl und Kraftstoff
resistente Laufsohle



LightStar 5120

Dieses Modell präsentiert sich in angesagter Trekking-Optik
und zeichnet sich durch sein sehr geringes Gewicht aus.

Sicherheit, super bequem - die *LightStars* besitzen die optimierte Balance aus reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung.

S1-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5120*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 445 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Schaftapplikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A

ruNNex® SOFTtouch

ist ein leichtes und atmungsaktives
Polster für den Fersenbereich,
schützt und stützt nachhaltig
und sicher.



Microfasermaterial
und Textileinsätze



ganzflächige Einlegesohle



Gummilaufohle mit
Phylon-Zwischensohle



ruNNex® Alu-Protection

Stoßfeste Aluminium-Kappen reduzieren das Gewicht, sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.

S1-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5121*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 440 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Schaftapplikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A



S1-Sicherheitshalbschuhe *FlexStar 5172*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 485 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form A



S1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar 5100

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

- Obermaterial** > Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 584 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > Klettverschluss, Übergrößen

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52



S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5104

Einsatzgebiete

Industrie, Lager, Handwerk,
Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 549 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > ruNNex® AIRING-System, Spitzenschutzmaterial

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A





ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Die eingebaute Klimazone: atmungsaktiv und hautfreundlich. Ideales Material, das Wärmestau verhindert.

S1



S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5102

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

- Obermaterial** > Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 609 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltflasche

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52



S1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar 5106



Einsatzgebiete

Industrie, Lager, Handwerk,
Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 545 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A





EXTREMER LEICHTBAU INTELLIGENT KONSTRUIERT

S1P

EN ISO 20345:2011



Stahl-, Composite-
oder Aluminiumkappe



antistatische
Eigenschaften



Stoß absorbierende,
geschlossene Ferse



Öl und Kraftstoff
resistente Laufsohle



Durchtritt hemmende
Zwischensohle



FlexStar 5173

Dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts eignet sich dieser Sicherheitsschuh hervorragend für Industrie und Lager.

Immer flexibel bleiben - die neuen **FlexStars** haben ein geringes Gewicht und sind besonders biegsam durch eine 2-Dichten PU-Sohle.

S1P-Sicherheitsschnürstiefel FlexStar 5174

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 555 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form B



S1P-Sicherheitskletttsandalen FlexStar 5171

Einsatzgebiete


Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 520 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > Klettverschluss, geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form A



PU-Zwischensohle/
Komfortschicht



PU-Laufsohle/Flexschicht

ruNNex® 2-Dichten PU-Sohle

Sie vereint die besten Technologien der ruNNex® Schuhpalette. Bestehend aus einer Komfort- und einer Flexschicht rundet das ruNNex® EVA-Dämpfungssystem diese Neuentwicklung ab.

S1P

S1P-Sicherheitshalbschuhe FlexStar 5170


Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung > metallfrei
- Fußbett > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht > ca. 516 g / Stück Gr. 42
- Normen > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 35-52 | Weite 10¾ | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52

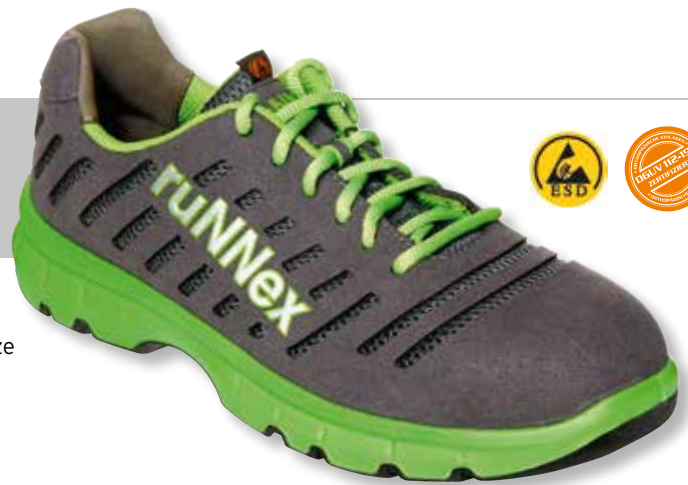

S1P-Sicherheitshalbschuhe FlexStar 5173

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung > metallfrei
- Fußbett > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht > ca. 516 g / Stück Gr. 42
- Normen > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form A



S1P-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5130*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Obermaterial	➤ Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	➤ ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	➤ ruNNex® SOFTtouch
Sohle	➤ Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	➤ ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	➤ ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	➤ metallfrei
Fußbett	➤ ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	➤ ca. 540 g / Stück Gr. 42
Normen	➤ EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	➤ geringes Gewicht, moderne Schaftapplikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A



S1P-Sicherheitsschnürstiefel *LightStar 5131*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Obermaterial	➤ Microfasermaterial, Textileinsätze
Futter	➤ ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	➤ ruNNex® SOFTtouch
Sohle	➤ Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	➤ ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	➤ ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	➤ metallfrei
Fußbett	➤ ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	➤ ca. 580 g / Stück Gr. 42
Normen	➤ EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	➤ geringes Gewicht, moderne Schaftapplikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form B



EXTREMER LEICHTBAU INTELLIGENT KONSTRUIERT



**FlexStar
5173**

S1P

Optimaler
Klimakomfort,
geringes Gewicht



SICHERHEITSSCHUHE



**FREUNDLICHER
SERVICE
ABWEISENDES
SCHUHWERK**

S2

EN ISO 20345:2011



Stahl-, Composite-
oder Aluminiumkappe



antistatische
Eigenschaften



Stoß absorbierende,
geschlossene Ferse



Öl und Kraftstoff
resistente Laufsohle



mind. 60 Min. wasserab-
weisendes Obermaterial



LightStar 5220

Dieses Modell präsentiert sich in angesagter Trekking-Optik und zeichnet sich durch sein sehr geringes Gewicht und der ESD-Ausrüstung aus.

Sicherheit, super bequem - die *LightStars* besitzen die optimierte Balance aus reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung.

S2-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5220*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummlaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 460 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A



ruNNex® SOFTtouch

ist ein leichtes und atmungsaktives Polster für den Fersenbereich, schützt und stützt nachhaltig und sicher.



ruNNex®
SICHERHEITSSCHUHE



hydrophobiertes
Nubukleder



ganzflächige Einlegesohle



Gummlaufsohle mit
Phylon-Zwischensohle

S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5206

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 592 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > reflektierende Biese und Bänder

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5205

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Microfasermaterial
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Gewicht** > ca. 559 g / Stück Gr. 42
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, Spitzenschutzmaterial

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



Nichts riskieren - die **TeamStars** bieten vollen Schutz und nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

S2-Sicherheitshalbschuhe **TeamStar 5202**

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 631 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltflasche, reflektierende Biese

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52



S2-Sicherheitshalbschuhe **TeamStar 5204**

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 631 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltflasche, reflektierende Biese

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A





ruNNex® EVA-Dämpfungssystem

Die Sohle arbeitet mit: bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger in jedem ruNNex® TeamStar Schuh bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

S2



S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5200

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 621 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, optimale Passform

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



S2-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar 5201

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 637 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, optimale Passform

Größen 36-48 | Weite 11 | Form B



Immer in Schale - die **OfficeStars**
bieten von der Präsentation bis zur Produktions-
überwachung den richtigen Business-Look.

S2-Sicherheitshalbschuhe **OfficeStar 5260**

Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche,
Office und Produktion, ESD-Bereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Glattleder
Futter	> kombiniertes Leder- und Microfaserfunktionsfutter
Fersenfutter	> ruNNex® SOFTtouch
Sohle	> Polyurethan-Laufsohle
Kappe	> Stahlkappe
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle

Gewicht	> ca. 490 g / Stück Gr. 42
Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	> klassischer Office-Look

Größen 39-47 | Weite 10½ | Form A



ruNNex®
SICHERHEITSSCHUHE



hydrophobiertes
Glattleder



ruNNex® SOFTtouch
Fersenfutter



Polyurethan-
Laufsohle

Immer besonders – die **GirlStars**
werden über einen reinen Damenleisten gefertigt
für beste Passform speziell für den weiblichen Fuß.

S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe *GirlStar 5280*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	› hydrophobiertes Nubukleder, Microfaserapplikationen
Futter	› ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	› ruNNex® SOFTtouch
Sohle	› Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	› ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	› Stahlkappe

Fußbett	› ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	› ca. 415 g / Stück Gr. 37
Normen	› EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	› gepolsterte Faltlasche, gepolsterter Schaftrand

Größen 35-42 | Weite 7 | Form A




hydrophobiertes Nubukleder
mit Microfaserapplikationen



gepolsterte Faltlasche
und Schaftrand



Gummilaufsohle mit
Phylon-Zwischensohle

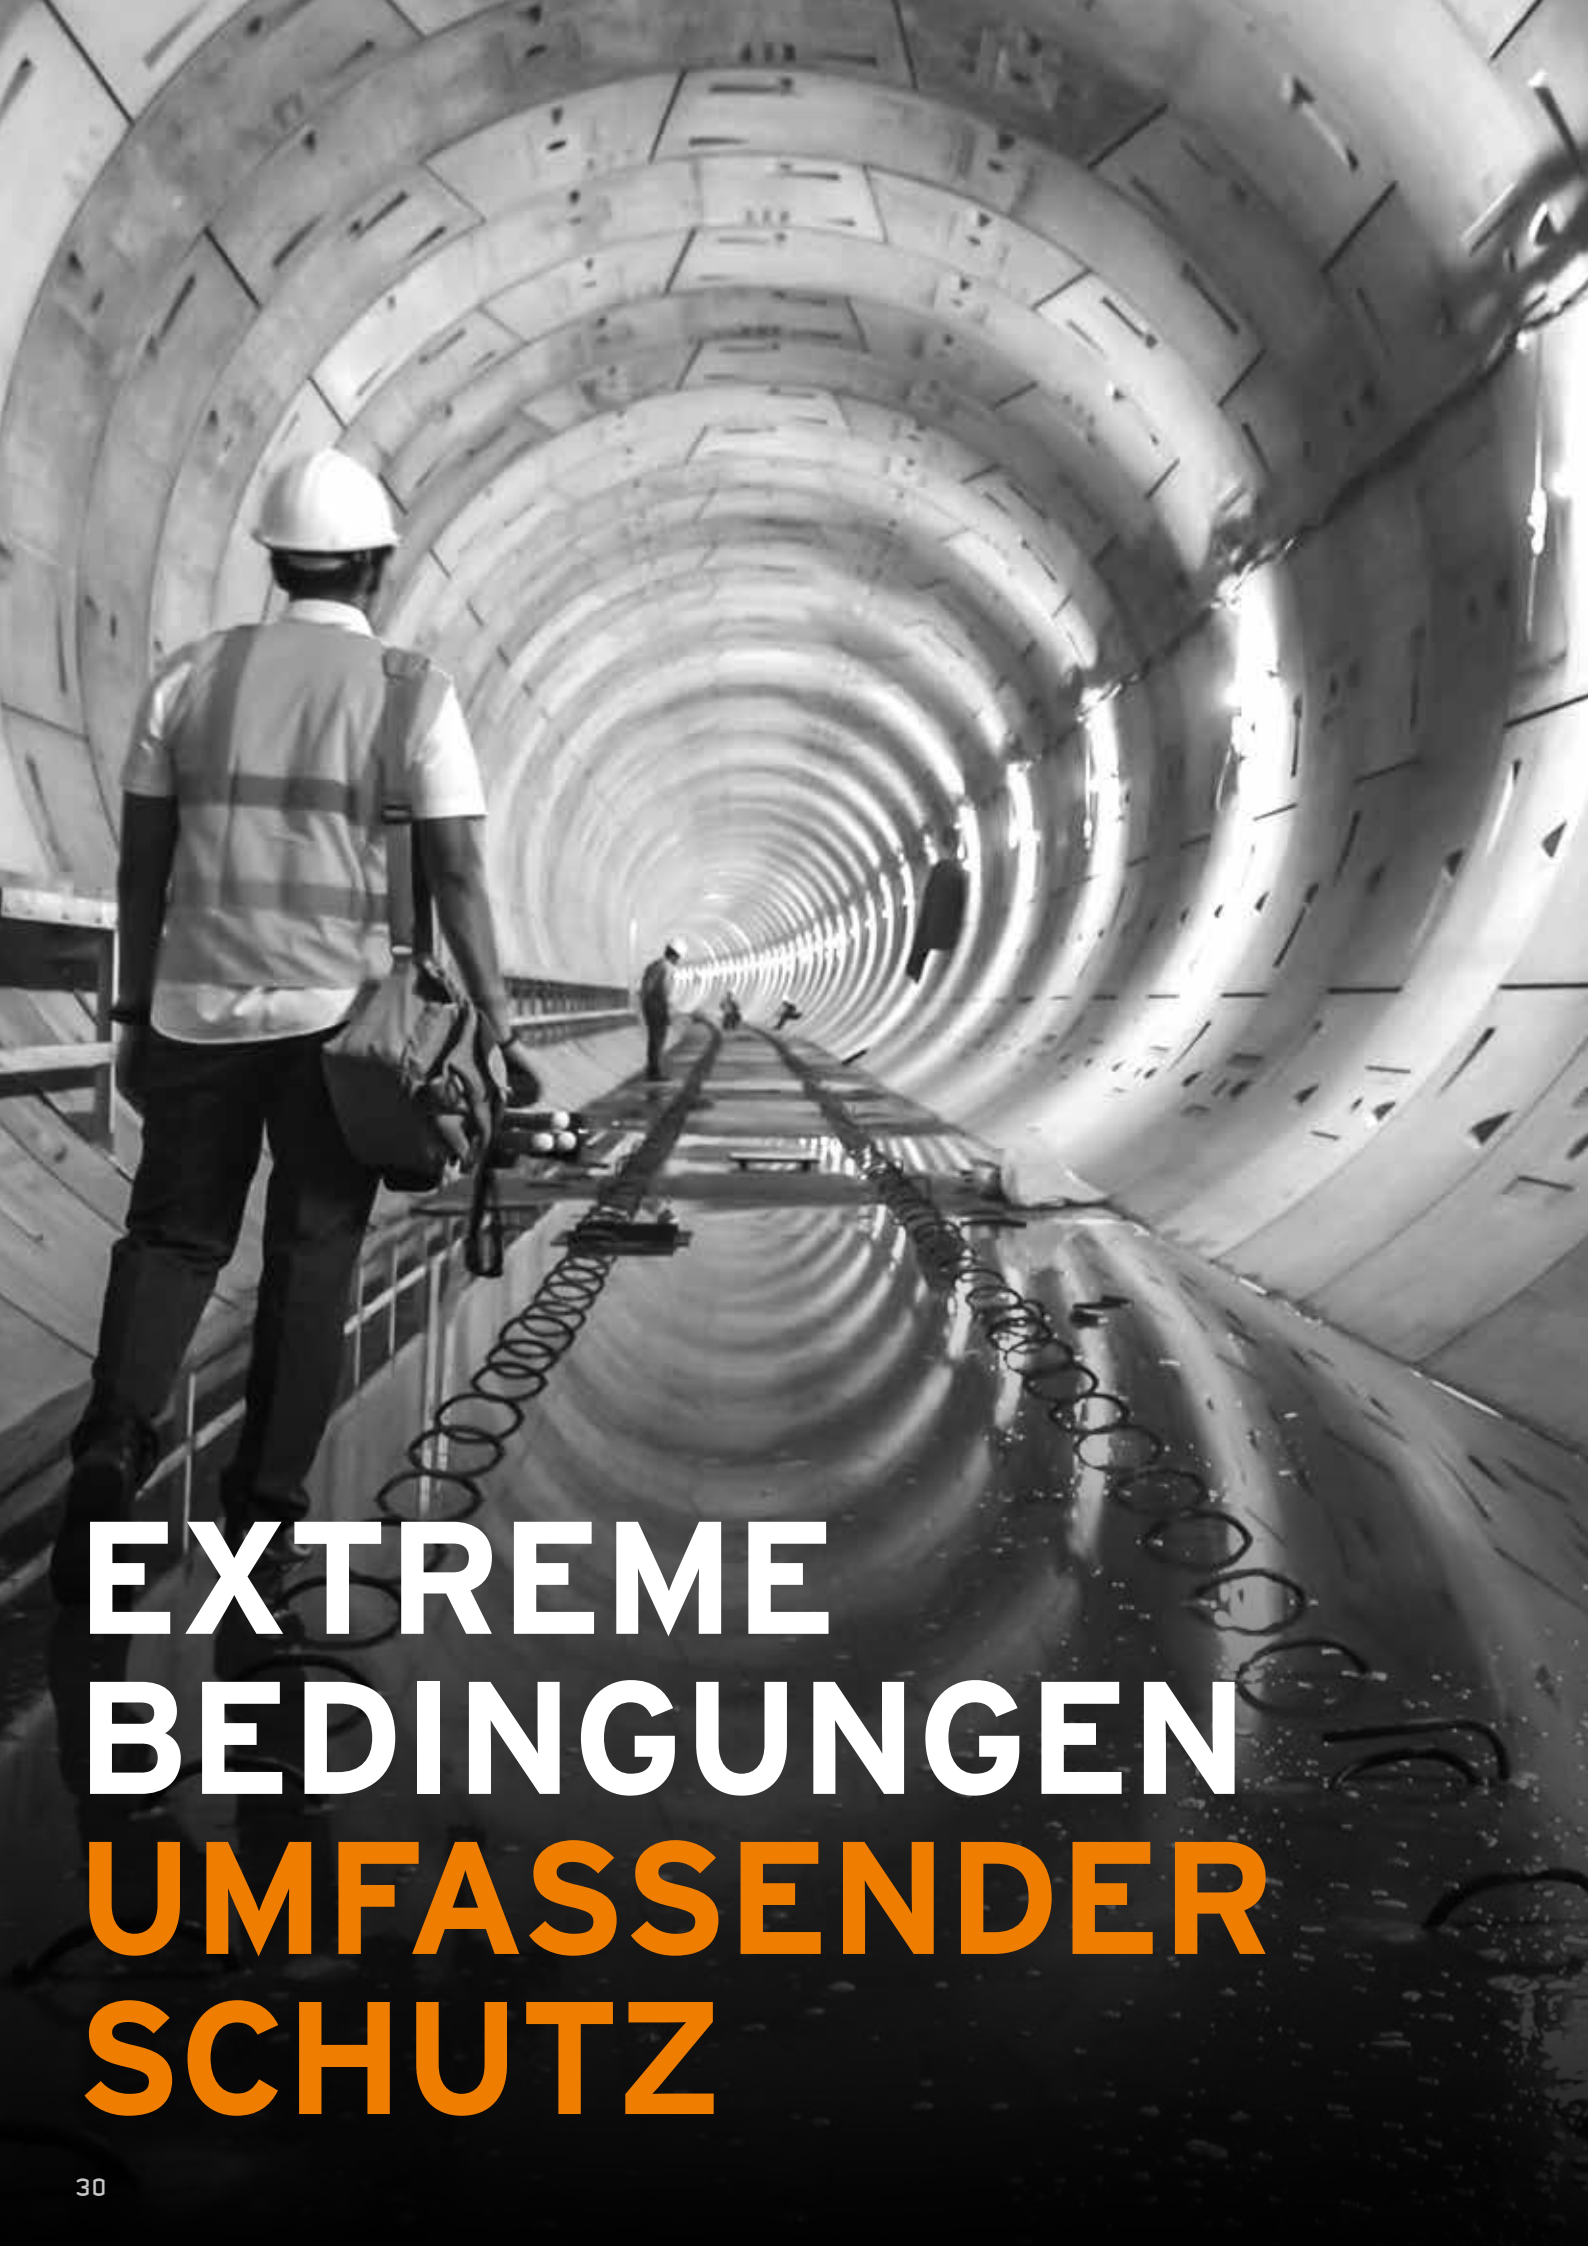

EXTREME BEDINGUNGEN UMFASSENDE SCHUTZ

S3

EN ISO 20345:2011



Stahl-, Composite-
oder Aluminiumkappe



antistatische
Eigenschaften



Stoß absorbierende,
geschlossene Ferse



Öl und Kraftstoff
resistente Laufsohle



mind. 60 Min. wasserab-
weisendes Obermaterial



Durchtritt hemmende
Zwischensohle



profilierte
Laufsohle



StrongStar 5351

Für anspruchsvolle Einsatzbereiche empfiehlt sich dieser aus robusten Materialien gefertigte und mit Nitril-Sohle ausgestattete Sicherheitsschuh.

Zuverlässigkeit garantiert - die *StrongStars* sind die leistungsstarken Partner, wo andere Schuhe ihre Grenzen erreichen.

S3-Sicherheitshalbschuhe *StrongStar 5350*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial

> hydrophobiertes Glattleder

Futter

> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Fersenfutter

> ruNNex® SOFTtouch

Sohle

> Nitrillaufsohle mit PU-Zwischensohle und PU-Überkappe

Dämpfung

> ruNNex® EVA-Dämpfungssystem

Kappe

> ruNNex® Alu-Protection

Durchtrittshemmung

> metallfrei

Fußbett

Gewicht

Normen

Plus

> ganzflächige Einlegesohle

> ca. 680 g / Stück Gr. 42

> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, Kontaktwärme: HRO

> Nitril-Laufsohle hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, PU-Überkappe

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



ruNNex®

SICHERHEITSSCHUHE



hydrophobiertes
Oberleder



ruNNex® SOFTtouch
Fersenfutter



Nitrillaufsohle mit
PU-Zwischensohle
und PU-Überkappe

S3-Sicherheitsschnürstiefel *StrongStar 5351*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Nitrilaufsohle mit PU-Zwischensohle und PU-Überkappe
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei

Fußbett

Gewicht

Normen

Plus

- > ganzflächige Einlegesohle
- > ca. 725 g / Stück Gr. 42
- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, Kontaktwärme: HRO
- > Nitril-Laufsohle hitzebeständig bis ca. 300°C bei kurzzeitiger Belastung, PU-Überkappe

Größen 36-48 | Weite 11 | Form B



SICHERHEITSSCHUHE



hydrophobiertes
Oberleder



reflektierende
Applikationen



Nitrilaufsohle mit
PU-Zwischensohle
und PU-Überkappe

GO WORK
GO SPORTS
GO RUNNEX



SportStar
5342

S3

Geringes Gewicht,
Alu-Protection



SICHERHEITSSCHUHE

Immer dynamisch - die **SportStars**
sind modern gestylt mit hohem Tragekomfort
und immer kompromisslos sicher.

S3-Sicherheitshalbschuhe *SportStar 5342*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	> ruNNex® SOFTtouch
Sohle	> Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	> ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	> ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	> metallfrei
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Gewicht	> ca. 520 g / Stück Gr. 42
Plus	> geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A



S3-Sicherheitsschnürstiefel *SportStar 5343*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	> ruNNex® SOFTtouch
Sohle	> Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	> ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	> ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	> metallfrei
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Gewicht	> ca. 550 g / Stück Gr. 42
Plus	> geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form B



S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar 5344

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche,
ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 546 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form A



S3-Sicherheitsschnürstiefel SportStar 5345

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche,
ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 579 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form B



S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe *GirlStar 5380*



Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Nubukleder |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Alu-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 446 g / Stück Gr. 37 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC |
| Plus | > geringes Gewicht, moderne Applikationen |

Größen 35-42 | Weite 7 | Form A



S3-Damen-Sicherheitsschnürstiefel *GirlStar 5381*



Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Alu-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 473 g / Stück Gr. 37 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC |
| Plus | > geringes Gewicht, moderne Applikationen |

Größen 35-42 | Weite 7 | Form B



S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe *GirlStar 5382*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche,
ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummlaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > Stahlkappe
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 480 g / Stück Gr. 37
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > gepolsterte Faltlasche und Schafttrand

Größen 35-42 | Weite 7 | Form A



S3-Sicherheitsschnürstiefel *SportStar 5341*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummlaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 555 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form B



A black and white photograph of a woman with dark hair tied back, smiling at the camera. She is wearing a dark, long-sleeved work shirt. She is holding a large, heavy-duty tire with a deep tread pattern over her shoulder. The background shows a workshop environment with various tools and equipment.

GLEICHE AUFGABEN EIGENER SCHUTZ

**GirlStar
5382**

S3

Gefertigt auf
Damenleisten,
für eine optimale
Passform.



SICHERHEITSSCHUHE

S3-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5320*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	> ruNNex® SOFTtouch
Sohle	> Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	> ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	> ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	> metallfrei
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	> ca. 555 g / Stück Gr. 42
Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	> geringes Gewicht, TPU-Überkappe

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A




S3-Sicherheitsschnürstiefel *LightStar 5321*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Glattleder, TPU-Überkappe
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter	> ruNNex® SOFTtouch
Sohle	> Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
Dämpfung	> ruNNex® Phylon-Zwischensohle
Kappe	> ruNNex® Alu-Protection
Durchtrittshemmung	> metallfrei
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	> ca. 579 g / Stück Gr. 42
Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
Plus	> geringes Gewicht, TPU-Überkappe

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form B

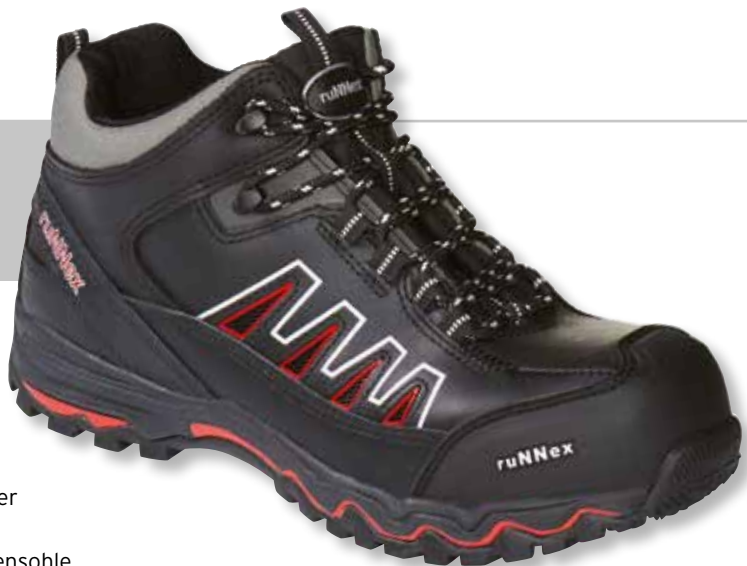

Sicherheit **100% metallfrei** - die neuen *LightStars*

S3

Metallfreie Sicherheitsschuhe sind leichter als Schuhe mit Stahlkappen.

Die aus Verbundwerkstoff gearbeiteten Zehenschutzkappen sind antimagnetisch und thermisch nicht leitend.


S3-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5322*

Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummlaufsohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Composite-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 515 g / Stück Gr. 42 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) |
| Plus | > geringes Gewicht, metallfrei |

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A

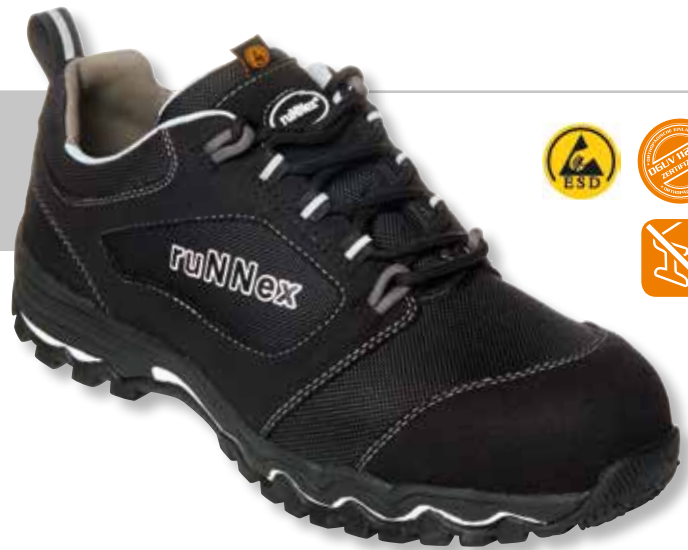

S3-Sicherheitsschnürstiefel *LightStar 5323*

Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummlaufsohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Composite-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 551 g / Stück Gr. 42 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) |
| Plus | > geringes Gewicht, metallfrei |

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form B



S3-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5300

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Durchtrittshemmung** > Stahl
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 720 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Falttasche, reflektierende Biese

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52



S3-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar 5301


Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Durchtrittshemmung** > Stahl
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 737 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Falttasche, reflektierende Biese

Größen 36-52 | Weite 11 | Form B

XXL - Übergrößen bis Gr. 52

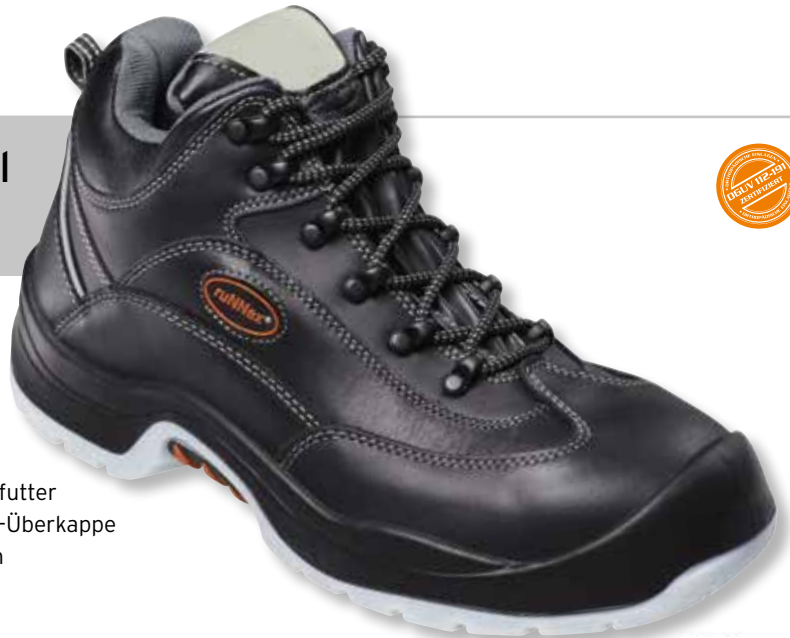

**Nichts riskieren – die *TeamStars*
bieten vollen Schutz und nachhaltige
Entlastung für Rücken und Muskulatur.**



S3-Sicherheitshalbschuhe *TeamStar 5307*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > Stahl
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 665 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, geringes Gewicht

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



S3-Sicherheitsschnürstiefel *TeamStar 5308*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe,
Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder, Spitzenschutzmaterial
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > Stahl
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 698 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, geringes Gewicht

Größen 36-48 | Weite 11 | Form B



Trockene Angelegenheit - die *AquaStars* sorgen mit modernsten Werkstoffen dafür, dass Wasser draußen bleibt und Feuchtigkeit trotzdem verdunsten kann.

S3-Sicherheitsschnürstiefel *AquaStar 5305*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, überall, wo Nässe zu erwarten ist.

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter, ruNNex® HydroGuard™ Membran
- Sohle** > PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
- Dämpfung** > ruNNex® PU-Zwischensohle
- Kappe** > Stahlkappe

Durchtrittshemmung > Stahl

- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 830 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > ruNNex® HydroGuard™ Membran, gepolsterte Faltlasche, PU-Überkappe



Größen 39-48 | Weite 11 | Form B

100% wasserdicht

Original ruNNex® HydroGuard™ Microporen-Hightech-Gewebe: atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht. Einzigartige hautfreundliche Klimamembran für hervorragende Trageigenschaften.



ruNNex®
SICHERHEITSSCHUHE



Funktionsfutter mit ruNNex®
HydroGuard™ Membran



reflektierende
Applikationen



PU-Überkappe

**Bestens isoliert - die *WinterStars*
bieten ideale Schutzmechanismen bei Minusgraden
und trotzdem ein gesundes Schuhklima.**

S3-Sicherheitsschnürstiefel *WinterStar 5330*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, Baugewerbe, Kältebereiche, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie

- | | |
|---------------------------|--|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura® |
| Futter | > Textilfutter mit Thinsulate® Insulation |
| Sohle | > PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe |
| Dämpfung | > ruNNex® PU-Zwischensohle |
| Kappe | > Stahlkappe |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 714 g / Stück Gr. 42 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011
CI: Kälteisolierung
Rutschhemmung: SRC |
| Plus | > PU-Überkappe, reflektierende Applikationen |

Größen 36-48 | Weite 11 | Form B

Thinsulate® Insulation

Die speziellen Fasern von Thinsulate® Insulation sind rund zehnmal kleiner als die Fasern anderer synthetischer Isoliermaterialien. Dadurch können sie mehr Luft an sich binden und halten so besser warm. Außerdem können wir dadurch mehr Fasern auf gleichem Raum unterbringen, wo sie die ausstrahlende Körperwärme zurückstrahlen.



Textileinsätze
aus Cordura®



reflektierende
Applikationen



profilierte
Laufsohle



ZUKUNFTS- TECHNOLOGIE SPANNUNGS- FREIER STAND

ESD

EN 61340



Statische Aufladungen werden gezielt abgeleitet

FuNNex



ESD-Star 5322

ESD-Stars verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers.

Spannungsfreies Arbeiten - die **ESD-Stars** sind gefragt, wenn bereits geringe Überspannungen am Arbeitsplatz Schäden anrichten können.


S3-Sicherheitshalbschuhe *LightStar 5322*

Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Composite-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 515 g / Stück Gr. 42 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) |
| Plus | > geringes Gewicht, metallfrei |

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form A

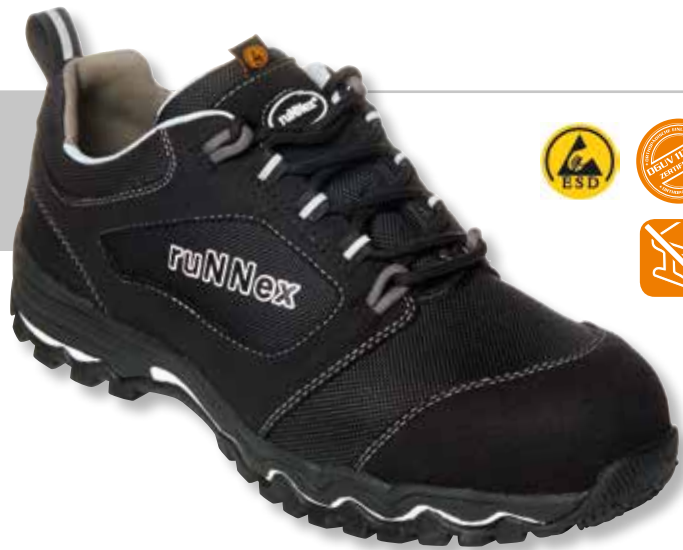

S3-Sicherheitsschnürstiefel *LightStar 5323*

Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche, Industrie, Handwerk, Lager, ESD-Arbeitsplätze

- | | |
|---------------------------|---|
| Obermaterial | > hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial |
| Futter | > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter |
| Fersenfutter | > ruNNex® SOFTtouch |
| Sohle | > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle |
| Dämpfung | > ruNNex® Phylon-Zwischensohle |
| Kappe | > ruNNex® Composite-Protection |
| Durchtrittshemmung | > metallfrei |
| Fußbett | > ganzflächige Einlegesohle |
| Gewicht | > ca. 551 g / Stück Gr. 42 |
| Normen | > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) |
| Plus | > geringes Gewicht, metallfrei |

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form B



GEWICHTS- ERSPARNIS MODERNSTE WERKSTOFFE



**ESD-Star
5322**

S3

Geringes Gewicht,
metallfrei



SICHERHEITSSCHUHE

S1P-Sicherheitsschnürstiefel FlexStar 5174

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 555 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form B



S1P-Sicherheitskletttsandalen FlexStar 5171

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 520 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > Klettverschluss, geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form A



S1P-Sicherheitshalbschuhe FlexStar 5170


Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 516 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 35-52 | Weite 10¾ | Form A

XXL - Übergrößen bis Gr. 52

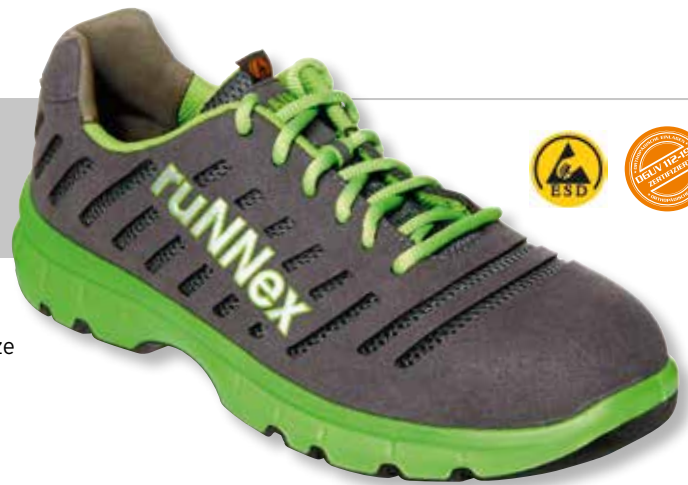

S1P-Sicherheitshalbschuhe FlexStar 5173

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 516 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 36-48 | Weite 10¾ | Form A



S3-Sicherheitshalbschuhe SportStar 5344

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche,
ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 546 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form A



S3-Sicherheitsschnürstiefel SportStar 5345

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche,
ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 579 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- Plus** > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 36-48 | Weite 10 1/2 | Form B





S3-Damen-Sicherheitsschnürstiefel GirlStar 5381

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubuk- und Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle

Gewicht
Normen
Plus

- > ca. 473 g / Stück Gr. 37
- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 35-42 | Weite 7 | Form B



S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar 5380

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle

Gewicht
Normen
Plus

- > ca. 446 g / Stück Gr. 37
- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- > geringes Gewicht, moderne Applikationen

Größen 35-42 | Weite 7 | Form A



S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar 5382

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > Stahlkappe
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle

Gewicht
Normen
Plus

- > ca. 480 g / Stück Gr. 37
- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC
- > gepolsterte Faltlasche und Schaftrand

Größen 35-42 | Weite 7 | Form A



Ausrüstung

ruNNex®-Sicherheitsschuh
ruNNex®-ESD-Sicherheitsschuh

Durchgangswiderstand

zwischen $1 \times 10^5 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$ antistatisch
zwischen $7,5 \times 10^5 - 3,5 \times 10^7 \text{ Ohm}$ ESD

S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5104

Einsatzgebiete

Industrie, Lager, Handwerk,
Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 549 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > ruNNex® AIRING-System, Spitzenschutzmaterial

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



S1-Sicherheitskletttsandalen TeamStar 5106

Einsatzgebiete

Industrie, Lager, Handwerk,
Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 545 g / Stück Gr. 42
- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA,
DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A



S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5204



Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 631 g / Stück Gr. 42

Normen

- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)

Plus

- > gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese

Größen 36-48 | Weite 11 | Form A

S2-Sicherheitshalbschuhe LightStar 5220



Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® Phylon-Zwischensohle
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle

Gewicht

- > ca. 460 g / Stück Gr. 42

Normen

- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC

Plus

- > geringes Gewicht

Größen 36-48 | Weite 10½ | Form A

S2-Sicherheitshalbschuhe OfficeStar 5260



Einsatzgebiete

Innen- und Außenbereiche, Office und Produktion, ESD-Bereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > kombiniertes Leder- und Microfaserfunktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > Polyurethan-Laufsohle
- Kappe** > Stahlkappe
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 490 g / Stück Gr. 42

Normen

- > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC


Plus

- > klassischer Office-Look

Größen 39-47 | Weite 10½ | Form A



**UNSER
BIG STAR
PERFEKTER
SCHUTZ IN XXL**

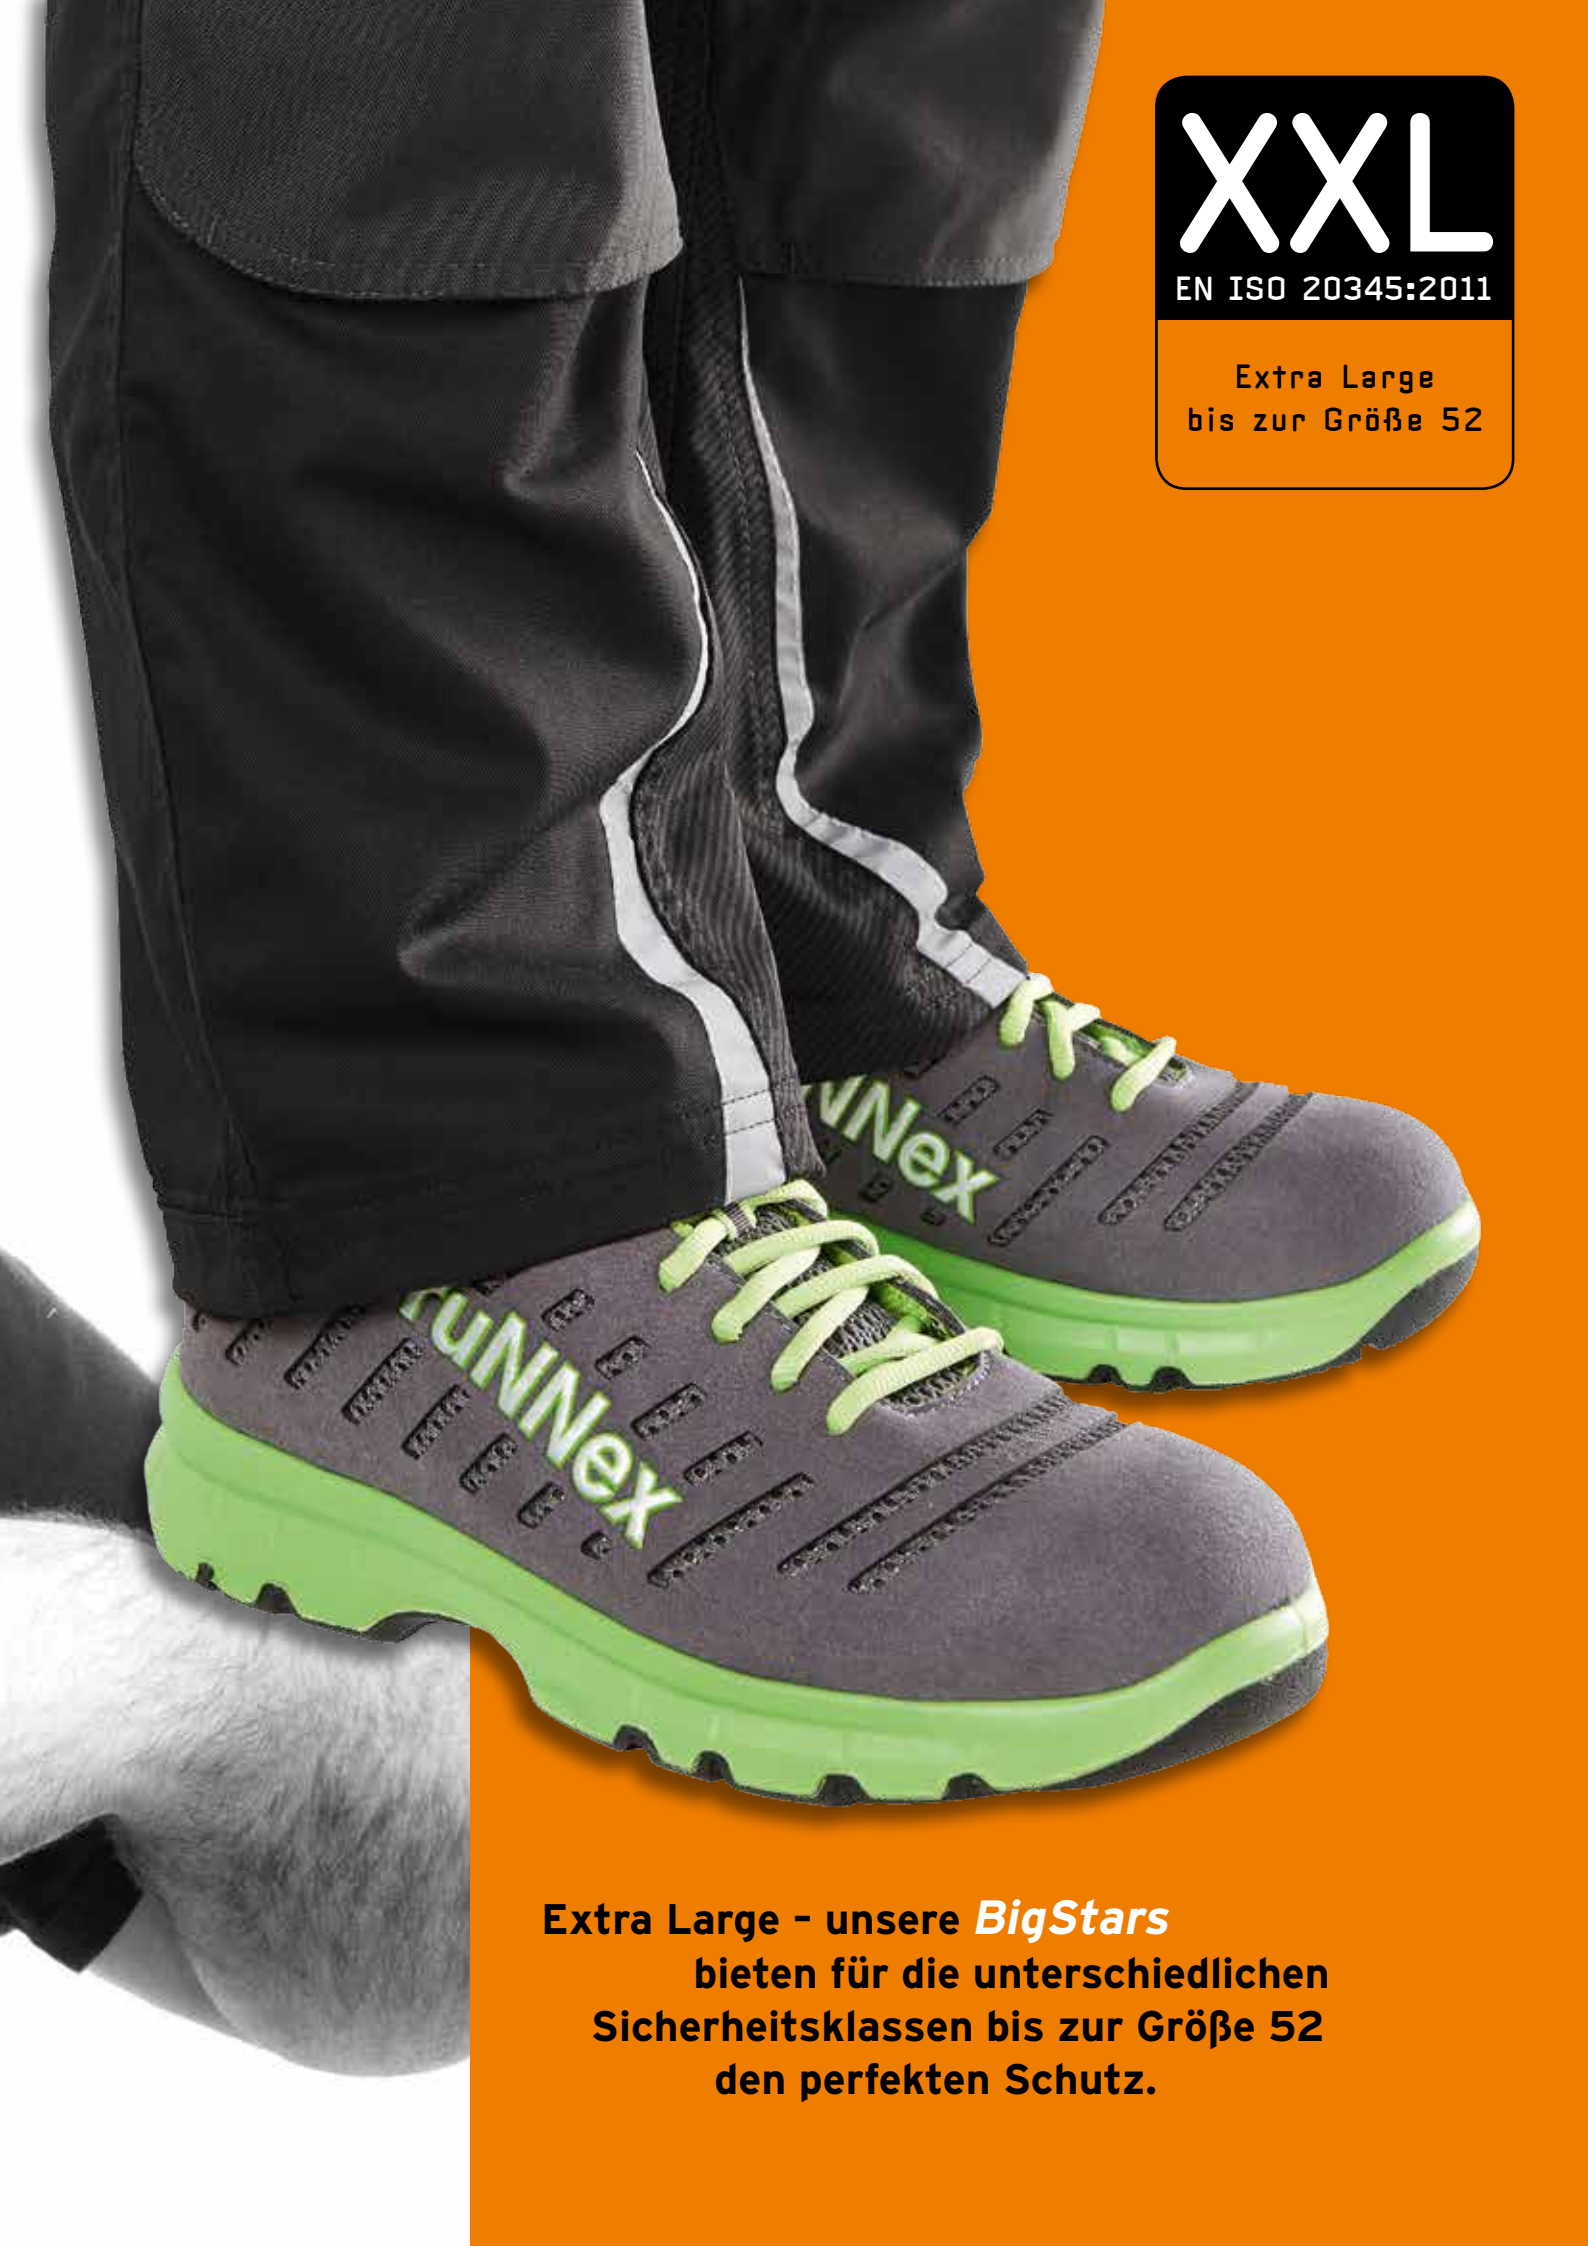

XXL

EN ISO 20345:2011

Extra Large
bis zur Größe 52

Extra Large - unsere **BigStars**
bieten für die unterschiedlichen
Sicherheitsklassen bis zur Größe 52
den perfekten Schutz.

Extra Large - unsere *Übergrößen*
bieten für die unterschiedlichen Sicherheitsklassen
bis zur Größe 52 den perfekten Schutz.

S1P-Sicherheitshalbschuhe *FlexStar 5170*

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze

- Obermaterial** > Microfasermaterial, Textileinsätze
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter** > ruNNex® SOFTtouch
- Sohle** > PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > ruNNex® Alu-Protection
- Durchtrittshemmung** > metallfrei
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 516 g / Stück Gr. 42



- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > geringes Gewicht, sehr flexible 2-Dichten PU-Sohle

Größen 35-52 | Weite 10¾ | Form A

S3-Sicherheitshalbschuhe *TeamStar 5300*

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

- Obermaterial** > hydrophobiertes Glattleder
- Futter** > ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Sohle** > 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
- Dämpfung** > ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
- Kappe** > Stahlkappe
- Durchtrittshemmung** > Stahl
- Fußbett** > ganzflächige Einlegesohle
- Gewicht** > ca. 720 g / Stück Gr. 42



- Normen** > EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- Plus** > gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A

S3-Sicherheitsschnürstiefel *TeamStar 5301*

wie *TeamStar 5300*, sonst

Gewicht > ca. 737 g / Stück Gr. 42

Größen 36-52 | Weite 11 | Form B





S1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar 5100

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Obermaterial	> Nubukleder, Textileinsätze
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	> 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	> ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe	> Stahlkappe
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	> ca. 584 g / Stück Gr. 42

Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Plus	> Klettverschluss, Übergrößen

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A



S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5102

Einsatzgebiete

Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk

Obermaterial	> Nubukleder, Textileinsätze
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	> 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	> ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe	> Stahlkappe
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	> ca. 609 g / Stück Gr. 42

Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Plus	> gepolsterte Faltlasche

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A



S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar 5202

Einsatzgebiete

Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Obermaterial	> hydrophobiertes Nubukleder, Textileinsätze
Futter	> ruNNex® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Sohle	> 2-Dichten TPU/PU-Sohle
Dämpfung	> ruNNex® EVA-Dämpfungssystem
Kappe	> Stahlkappe
Fußbett	> ganzflächige Einlegesohle
Gewicht	> ca. 631 g / Stück Gr. 42

Normen	> EN ISO 20345:2011, Rutschhemmung: SRA, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
Plus	> gepolsterte Faltlasche, reflektierende Biese

Größen 36-52 | Weite 11 | Form A





Sicher und gesund - **Orthopädische Maßeinlagen** individuell und zertifiziert nach allen Vorgaben der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) Regel 112-191.

In den orthopädischen Maßeinlagen der **ruNNex® Kollektion** stecken viele Detailinnovationen für den Träger und seine Sicherheit. Die Entwicklung beruht auf langjährige Erfahrung und einer ständigen Suche nach passenden Materialien.



Ablaufbeschreibung

1. Wählen Sie aus dem **ruNNex® Sortiment** einen Artikel aus, welcher mit dem DGUV 112-191 Symbol gekennzeichnet ist (oder aus der nebenstehenden Tabelle).
2. Gehen Sie mit Ihrer ärztlichen Bescheinigung und den **ruNNex® Sicherheitsschuhen** zum Orthopädienschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.
3. Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus bestellt die Bauteile mit Fertigungsanweisung oder die bereits fertig angepasste orthopädische Einlage LunaWork bei unserem Partner:

Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik

Engelsgasse 31 | 61169 Friedberg/Hessen

Telefon: 06031 965660 | Fax: 06031 9656610

info@ortho-kreissl.de | www.ortho-kreissl.de



4. Der Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus Ihrer Wahl führt die notwendige Maßnahme durch und ersetzt das Standard-Fußbett durch die neue orthopädische Maßeinlage LunaWork.
5. Die Abrechnung der orthopädischen Maßeinlage erfolgt durch den Orthopädienschuhmacher/das Sanitätshaus.



LunaWork von Kreißl - Einlagen, die nur Ihnen passen!

Grundsätzlich ist jede Veränderung an einem geprüften Sicherheitsschuh unzulässig. Dazu gehört auch das Benutzen eigener Einlagen, durch die die Baumusterzulassung verloren geht. Bei vielen ruNNex® Modellen ist es jedoch möglich, sie mit individuell angefertigten Einlagen unseres Partners, **Kreißl Orthopädie-Schuhtechnik**, auszurüsten. Die **LunaWork-Einlagen** wurden vom **TÜV Rheinland geprüft** und sind **zertifiziert**. Der gesamte Schutz bleibt so erhalten und entspricht in vollem Umfang dem geforderten Standard der Sicherheit am Arbeitsplatz.

Sicherheitsschuhe für zertifizierte orthopädische Einlagen nach DGUV Regel 112-191

Artikel	Schuhtyp	Serie	Kategorie	Größen	Einlagen
5100	Sandale	TeamStar	S1	36-52	LunaWork
5102	Halbschuh	TeamStar	S1	36-52	LunaWork
5104	Halbschuh	TeamStar	S1 ESD	36-48	LunaWork
5106	Sandale	TeamStar	S1 ESD	36-48	LunaWork
5170	Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	35-52	LunaWork
5171	Sandale	FlexStar	S1P ESD	36-48	LunaWork
5172	Halbschuh	FlexStar	S1	36-48	LunaWork
5173	Halbschuh	FlexStar	S1P ESD	36-48	LunaWork
5174	Stiefel	FlexStar	S1P ESD	36-48	LunaWork
5200	Halbschuh	TeamStar	S2	36-48	LunaWork
5201	Stiefel	TeamStar	S2	36-48	LunaWork
5202	Halbschuh	TeamStar	S2	36-52	LunaWork
5204	Halbschuh	TeamStar	S2 ESD	36-48	LunaWork
5205	Halbschuh	TeamStar	S2	36-48	LunaWork
5206	Halbschuh	TeamStar	S2	36-48	LunaWork
5300	Halbschuh	TeamStar	S3	36-52	LunaWork
5301	Stiefel	TeamStar	S3	36-52	LunaWork
5305	Stiefel	AquaStar	S3	39-48	LunaWork
5307	Halbschuh	TeamStar	S3	36-48	LunaWork
5308	Stiefel	TeamStar	S3	36-48	LunaWork
5322	Halbschuh	LightStar	S3 ESD	36-48	LunaWork
5323	Stiefel	LightStar	S3 ESD	36-48	LunaWork

ruNNex®-Rundsenkel


Ausstattung

Ersatzsenkel, Verpackungseinheit: 10 Paar

5402 > schwarz, Länge 100 cm

5403 > schwarz, Länge 120 cm

5404 > schwarz, Länge 140 cm

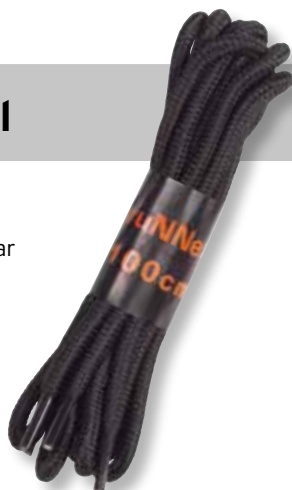

Ersatzfußbetten

Mit einem neuen Fußbett fühlt sich der Fuß wieder wohl. Es unterstützt die Muskulatur und alle Bewegungsabläufe und verhindert frühes Ermüden. Hautfreundliches Material, feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv.

5400 > schwarz, Größen 36-52

5401 > grau, Größen 36-48

Normen > EN ISO 20345:2011



Shopdisplay

Markenqualität auf einen Blick.

Das original **ruNNex®** Display ist beidseitig nutzbar zur attraktiven Präsentation von insgesamt 16 Schuhen; der Zwischenraum dient gleichzeitig als praktische Kartonablage. Mit dieser Verkaufsunterstützung rücken die aktuellen Trends von Design und Sicherheit direkt ins Blickfeld Ihrer Kunden!

Höhe 182,4 cm

Breite 83,2 cm

Tiefe 70,8 cm



Impressum

Herausgeber
BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsberger Straße 6
21244 Buchholz

Telefon 04181 90 95-0
Fax 04181 90 95-55
www.runnex.de
info@big-arbeitsschutz.de

Konzept und Gestaltung
Karena Weiss
Tim Hagedorn
kw@karena-weiss.de

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

> Microfasermaterial

Hochwertige Microfaserstoffe bestehen aus einem extrem dünnen Faden auf Basis von Polyester und Polystyrol. Meistens sind Microfasern zwischen 0,5-0,7 dtex (1 dtex, dezitex = 1 Gramm pro 10.000 Meter Garn, d. h. das Garn, aus dem das Material gemacht wurde, wiegt 1 Gramm auf 10.000 Meter). Hieraus entsteht ein besonders weiches und anschmiegsames Material, das in seiner Oberflächenbeschaffenheit einem Veloursleder sehr ähnelt, aber deutlich unempfindlicher und pflegeleichter ist. Microfasergewebe sind außergewöhnlich formbeständig und äußerst robust gegen mechanische Beanspruchung.

> Nubukleder

Das Nubukleder gehört zu der Gruppe der Rauleder. Nubukleder ist auf der Narbenseite leicht angeschliffen und erhält dadurch einen samtartigen Charakter. Das Leder wird dadurch sehr weich im Griff und die Atmungsaktivität erhöht sich. Für Nubukleder werden feine Kalbs- oder Rindshäute verwendet.

> Glattleder

Als Glattleder werden alle Lederarten bezeichnet, deren Narbenseite nach außen verarbeitet ist, unabhängig von der natürlichen Narbung des Tieres. Zu den Glattledern gehören Anilin-Leder und gedeckte Leder, sie verfügen über eine mehr oder weniger glatte Oberfläche. Ein wichtiges Merkmal zur Erkennung von natürlichem Glattleder ist die feine Leder-narbenstruktur. Des Weiteren kann das Glattleder matt oder glänzend verarbeitet werden.

> Hydrophobiertes Leder- und Microfaser material

Hydrophob ausgestattete Materialien sind mindestens 60 Minuten wasserabweisend und speichern Wasser und andere Flüssigkeiten nicht. Keine

Gewichtszunahme, Wasser und Schmutz perlen an dem hydrophobiertem Material ab.

> Cordura®

Ist ein sehr robustes, abriebfestes, texturiertes Nylon. Es ist schnell trocknend, wasserabweisend ausgerüstet, so dass Feuchtigkeit abperlft. Im Gegensatz zu Baumwolle, Polyester und herkömmlichem Nylon hat Cordura® eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

> AIRSTREAM-Funktionsfutter

Hautfreundliches Funktionsfutter der nächsten Generation: mit optimierten Faserleistungen für maximale Belüftung, Feuchtigkeitstransport und noch mehr Tragekomfort.

> SOFTtouch

Ist ein leichtes und atmungsaktives Polster für den Fersenbereich, das sich angenehm anfühlt und Schutz bietet, wenn es darauf ankommt.

> AIRING-System

Durch das ruNNex® AIRING-System werden das Innere des Schuhs optimal belüftet und Hitzestau und Wärmebildung vermieden.

> ruNNex® HydroGuard™ Membran

Original ruNNex® HydroGuard™ Microporen-Hightech-Gewebe: atmungsaktiv, 100% wasser- und winddicht. Einzigartige hautfreundliche Klimamembran für hervorragende Trageeigenschaften. So bleibt Wasser draußen und Feuchtigkeit kann verdunsten.

> CI: Kälteisolierung

Der Träger der Sicherheitsschuhe wird durch die Kälteisolierung im Winter- oder Kälteeinsatz vor kalten Füßen geschützt. Der Temperaturabfall bei CI zertifizierten Sicherheitsschuhen ist sehr langsam. CI: Cold Insulated (Kälteisolierung)

> Thinsulate® Insulation

Die speziellen Fasern von Thinsulate® Insulation sind rund zehnmal kleiner als die Fasern anderer synthetischer Isoliermaterialien. Dadurch können sie mehr Luft an sich binden und halten so besser warm. Außerdem können wir dadurch mehr Fasern auf gleichem Raum unterbringen, wo sie die ausstrahlende Körperwärme zurückstrahlen und die Füße warm halten.

> EVA-Dämpfungssystem

Die Sohle arbeitet mit: bei jedem Schritt fängt die dynamische Dämpfung Bewegungsenergie kontrolliert ab. Diese intelligenten Stoßfänger in jedem ruNNex® TeamStar Schuh bieten nachhaltige Entlastung für Rücken und Muskulatur.

> Ganzflächige Einlegesohle

Die ganzflächigen Einlegesohlen sind aus atmungsaktivem, hautfreundlichem Material und lassen sich leicht auswechseln. Das Fußbett formt sich individuell dem Fuß an und gibt ihm sicheren Halt. Das feuchtigkeitsregulierende Fußbett ist zudem auf der Rückseite mit Dämpfungselementen ausgestattet und ist antistatisch.

> Phylon

Das leichte, biegsame Phylonmaterial der Zwischensohle schützt bei jedem Schritt. Dieses Dämpfungsmaterial entlastet nachhaltig den gesamten Körperbau.

> Metallfreier Durchtrittschutz

Kein Durchkommen für spitze und scharfe Gegenstände. Der metallfreie Gewebeschutz vereint modernstes HT-Keramikmaterial, Ergonomie und Tragekomfort zu einem einmaligen Sicherheitskonzept. Durchtrittschutz auf reale 100 Flächenprozent und das bei deutlich weniger Gewicht und mehr Flexibilität.

> Alu-Protection

Die Alu-Protection-Schutzkappe hält Stöße bis mindestens 200 Joule aus und ist ca. 58 Gramm leichter als herkömmliche Stahlkappen. Die Alu-Protection Kappen sind athermisch, nicht magnetisch und korrosionsbeständig.

> HRO

Kennzeichnung für einen hitzebeständig zertifizierten Unterbau (Sohle) bei kurzfristiger Kontaktwärme bis +300°C.

> Gepolsterte Faltlasche

Ist Bestandteil des Schaftes und wird auch oft als Staublasche bezeichnet. Die gepolsterte Faltlasche ist seitlich am Schaft befestigt und komplett geschlossen, sie verhindert das Eindringen von Staub und Fremdkörpern in den Schuh. Die Polsterung der Lasche unterbindet Druckstellen im Ristbereich und sorgt somit für einen angenehmen Tragekomfort.

> Sicherheitsreflektoren

Sichtbarkeit bringt Sicherheit: gerade wenn Dämmerung oder Dunkelheit, Nebel oder Schneefall das Wetter bestimmen, werden Menschen mit dunkler Kleidung erst bei einer Entfernung von rund 30 Metern bemerkt. Die Ausstattung mit Sicherheitsreflektoren bietet zusätzlichen Schutz, durch gute Sichtbarkeit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen.

**BESTER KOMFORT
BEI MAXIMALER
FUNKTION**



SICHERHEITSSCHUHE

BIG Arbeitsschutz GmbH

Königsberger Straße 6
21244 Buchholz

Telefon 04181 90 95-0
Fax 04181 90 95-55


www.big-arbeitsschutz.de
info@big-arbeitsschutz.de



SICHERHEITSSCHUHE

runnex.de



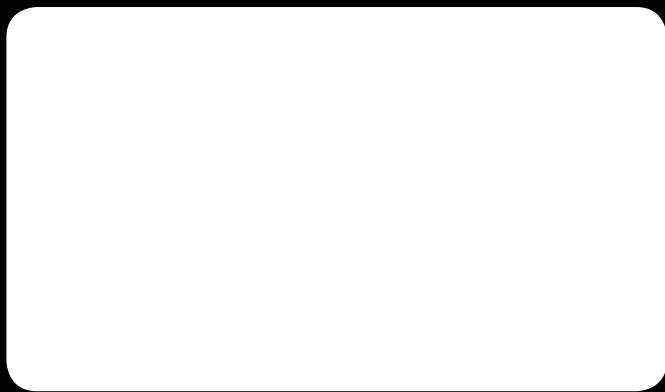

SICHERHEITSSCHUHE

runnex.de

